

PS-PublicDL-3 | Описание серии:



Серия светодиодных светильников типа DONLIGHT, предназначенных для организации как общего, так и локального освещения на объектах общественного назначения и в бытовой сфере.

LED

УХЛ4

IP40

AC220

DC24



I

III

1-10

DALI

80 lm/W




P, W	A	B
12	105	90
22	140	125
30	205	185
45	240	215



+7 (4912) 51-23-77
+7 (4912) 77-73-66




info@proekt-svet.com
pro@proekt-svet.com

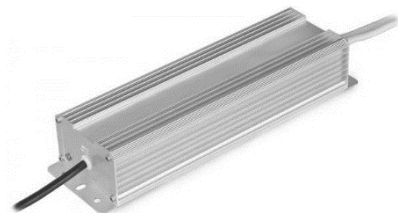

Для качественного отведения большого количества тепла, обусловленного применением COB, на светильники устанавливается массивный радиатор охлаждения.



Выносной блок питания делает приборы серии абсолютно электрически безопасными. Класс защиты от поражения электрическим током - III

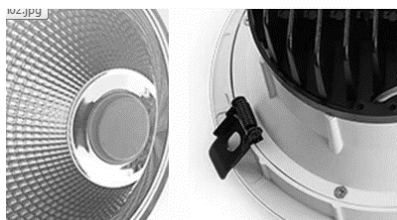

Для моделей с высокой мощностью предусматривается крепление в трех точках, позволяющее надежно зафиксировать светильник при установке на объекте.

12W

22W

30W

45W

CE

ROHS

EAC

Dif 50°

